

ROLLBAND-ANHÄNGER

Typ **GRA 2,7–3,5**



- Optimal für Kaminholz
- 2-Kammer-System
- Mitlaufende Trennwand

Praktisch und flexibel

- Portioniertes Be- und Entladen durch elektrisch betriebenes Rollband
- Mitlaufende Trennwand zur Belieferung von 2 Kunden
- Optimierte Gesamthöhe (1,965 mm) für Anlieferung in Carports und Garagen

Effizient

- Max. Volumen 8,5 m³, Nutzlast 2,6 t

Komfortabel und sicher

- Keine händische Be- und Entladung nötig
- Ladegut immer im optimalen Schwerpunkt – dadurch hohe Fahrsicherheit

Langlebig

- Qualitativ hochwertige Verarbeitung durch Laser- und Kantteile
- Voll feuerverzinkt

ROLLBAND-ANHÄNGER


Typ **GRA 2,7-3,5**



Electrically operated conveyor belt with gear transmission



Revolving pendulum fla

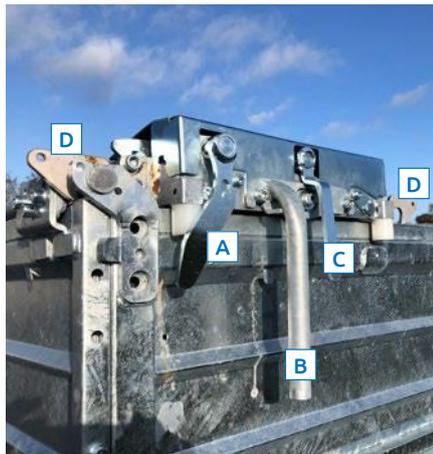

- A unlocking the pendulum function
- B push handle
- C brake with unlocking function
- D Transport lock for the revolving pendulum flap (front/rear)

Locking of the revolving pendulum fla

